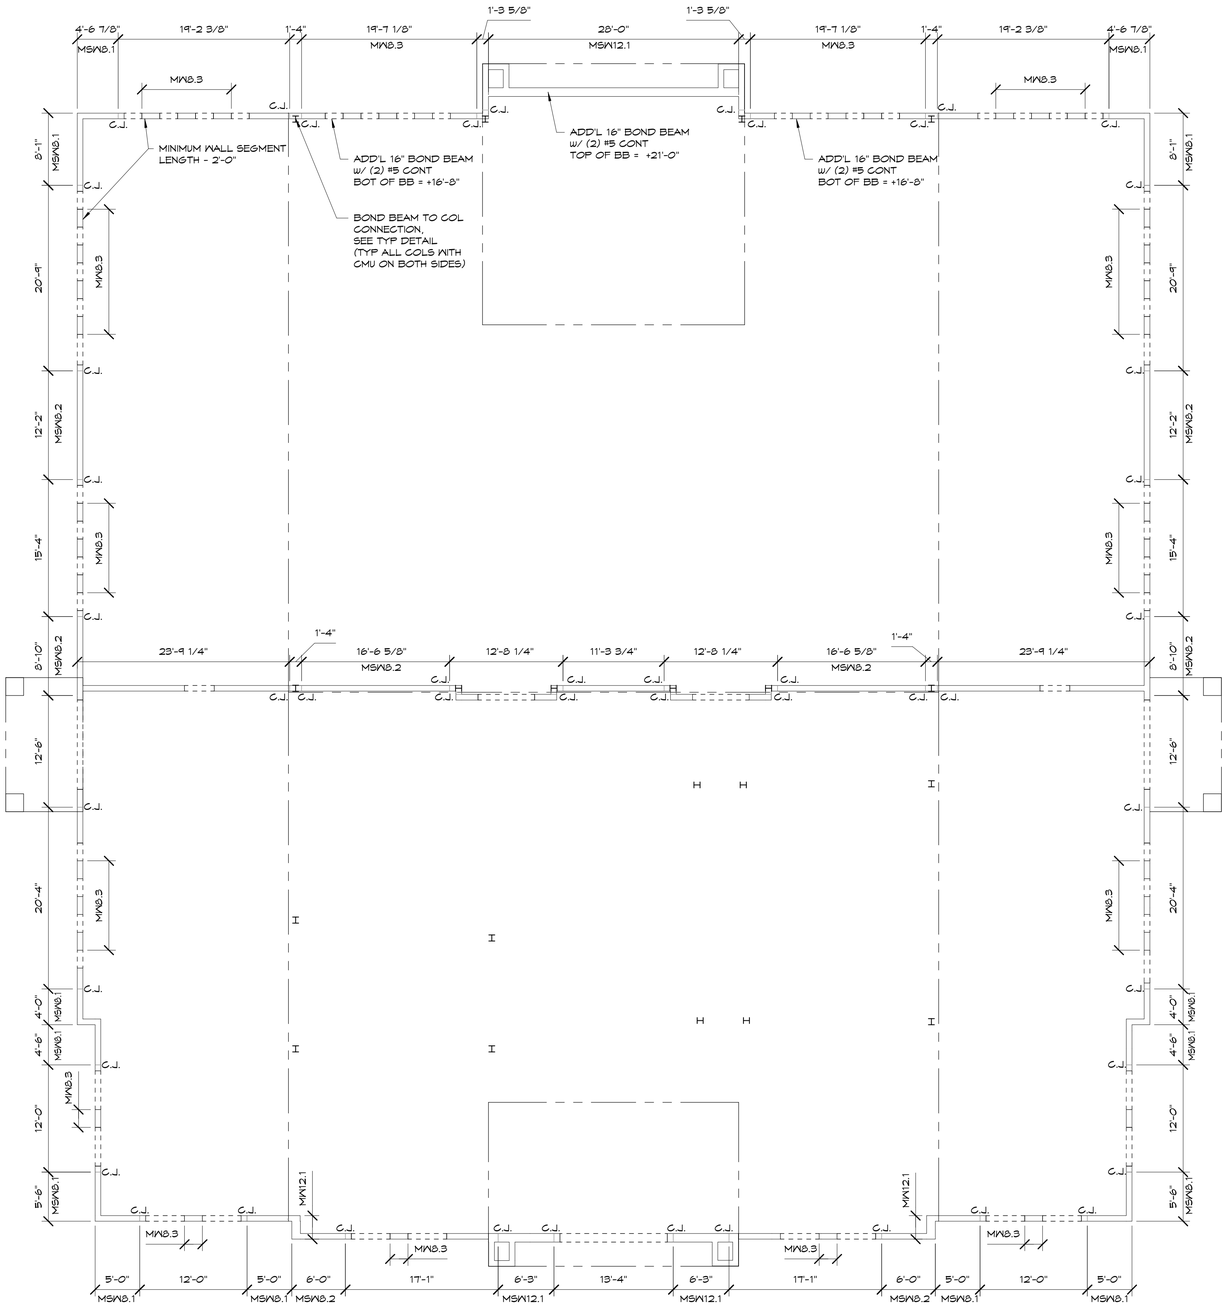

4'-6 7/8"
MSW8.1
19'-2 3/8"
1'-4"
19'-7 1/8"
MW8.3
1'-3 5/8"
28'-0"
MSW12.1
1'-3 5/8"
19'-7 1/8"
MW8.3
1'-4"
19'-2 3/8"
4'-6 7/8"
MSW8.1
MW8.3
MW8.3
C.J.
MINIMUM WALL SEGMENT LENGTH = 2'-0"
ADD'L 16" BOND BEAM w/ (2) #5 CONT BOT OF BB = +16'-8"
BOND BEAM TO COL CONNECTION, SEE TYP DETAIL (TYP ALL COLS WITH CMU ON BOTH SIDES)
ADD'L 16" BOND BEAM w/ (2) #5 CONT TOP OF BB = +21'-0"
ADD'L 16" BOND BEAM w/ (2) #5 CONT BOT OF BB = +16'-8"
8'-1"
MSW8.1
20'-4"
MW8.3
12'-2"
MSW8.2
15'-4"
MW8.3
MW8.3
MW8.3